

SPLIT HI WALL INVERTER R-410A

**HOME
STAR** 



SILÊNCIO E TRANQUILIDADE
PARA UMA **SENSAÇÃO**
COMPLETA DE BEM ESTAR





COMPRESSOR ROTATIVO INVERTER

O Sistema Inverter alcança a temperatura mais rapidamente e a mantém constante. Evita picos de energia e gera economia de consumo. Garantindo uma temperatura agradável para seu ambiente.



CLASSE A EM EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

Com certificação A do PROCEL/INMETRO está entre os splits mais econômicos do mercado.



SERPENTINA EM COBRE

Os Splits possuem serpentinas com TUBOS 100% DE COBRE, na evaporadora e condensadora, com ranhuras internas que melhoram a condutividade térmica.



BLUE FIN

Aletas das unidades internas e externas com camada de proteção resistente à elementos corrosivos e prevenção de fungos e bactérias.



FLUIDO REFRIGERANTE R-410A

O fluido refrigerante R-410A não agride a camada de ozônio, além de não ser tóxico ou inflamável.



AUTO RESTART

Religa o aparelho após queda de energia, mantendo a última função e temperatura selecionadas antes do desligamento.



FUNÇÃO TURBO/ STRONG

Com a função turbo o aparelho alcança a temperatura pré-ajustada em menor tempo e com mais eficiência.



PAINEL BACK LIGHT

Design e beleza com a iluminação que fica por trás do painel. Podendo ser desligada deixando uma aparência ainda mais clean.



CONTROLE SEM FIO

Controle seu aparelho sem sair do sofá, com display retro iluminado e funções padrões (modo de operação - resfriar ou aquecer, desumidificar, auto, ventilar, swing e timer) e também com o modo feeling que mostra a temperatura correta e função sleep que faz o ambiente alcançar gradativamente uma temperatura mais agradável.

PROTEÇÃO 5Health

Filtro de Tela Lavável O PVC Lavável retém as partículas grossas de impurezas no ar.

Filtro de Carvão Ativado Proporciona a remoção de odores no ambiente climatizado.

Filtro Íons de Prata O agente antibacteriano de íons de prata é adicionado à superfície de poliuretano e serve para inativar bactérias, fungos e ácaros contidas no ar.

Modo Anti Fungos* Ao desligar o equipamento após a operação em modo COOL, DRY ou AUTO, ele continuará com fluxo de ar para retirar a umidade interna e evitar odores causados por mofo (caso a função "Fungusproof" tenha sido ativada previamente).


Modo Frost Clean* Com o equipamento desligado, ao acionar a tecla "Clean" no controle remoto, o equipamento inicia a função de limpeza, que tem o objetivo de remover a poeira.

*Para mais informações sobre os modos, consulte o Manual do Usuário

UNIDADES EXTERNAS



DESCARGA SUPERIOR
9.000 | 12.000 BTU/h

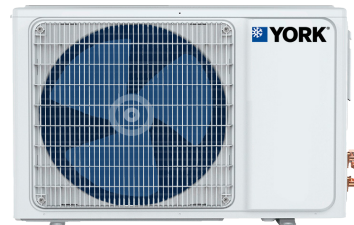

DESCARGA FRONTAL
18.000 | 24.000 BTU/h

ESPECIFICAÇÕES

Capacidade Nominal		BTU/h	9.000		12.000		18.000		24.000	
Código do Conjunto (Interna + Externa)			YHCE09C3I1	YHHE09C3I1	YHCE12C3I1	YHHE12C3I1	YHCE18C3I1	YHHE18C3I1	YHCE24C3I1	YHHE24C3I1
Modo de Operação			Frio	Quente/Frio	Frio	Quente/Frio	Frio	Quente/Frio	Frio	Quente/Frio
COP de Refrigeração		W/W	3,58	3,33	3,32	3,28	3,45	3,24	4,01	3,26
Classificação Inmetro			A							
Fluido Refrigerante			R-410A							
Tensão			220V / 1f / 60Hz							
Unidade Interna	Dimensões (AxLxP)	mm	285x688x190		285x750x190		300x890x210		335x1080x230	
	Peso Líquido	kg	7		8	9	10,5	13	13,5	14
Unidade Externa	Dimensões (AxLxP)	mm	570x400x470				550x860x350		655x880x370	
	Peso Líquido	kg	17,5	18	18,5	19	32		40	41
Comprimento máximo de tubulação		m	15							
Desnível máximo de tubulação		m	5				8			



Contatos

Tel.: (11) 3787-5300

WhatsApp: (11) 97627-1763

www.yorkaircon.com.br

FL-HWHS-08202101

Johnson Controls-Hitachi Ar Condicionado do Brasil Ltda.